

RolliGO

Rolovací rychloběžná vrata



Rychlé, bezpečné, vhodné do interiéru i exteriéru – vynikající poměr cena x výkon


Standardní rychloběžná vrata navrhovaná pro spolehlivý provoz za nízkou cenu. Rychloběžná vrata RolliGO jsou jednoduchá a detaily jsou takové, aby vrata byla rychlá, spolehlivá, snadná na instalaci a bezpečná pro své uživatele. Fólie PVC obsahuje výztuhy, které zajišťují odolnost prot větru. Rychloběžná vrata RolliGO jsou 100% spolehlivá a vykazují nejlepší poměr cena x výkon.

- Rychlost otevírání a zavírání 0,8 m/s s novým digitálním pohonem
- Snadné nastavení na vícejazyčné řídicí jednotce
- Flexibilní fólie PVC s okny a výztuhami
- Bezpečnostní fotobuňka nebo světelná mříž zajistí plně bezpečný provoz, který zabrání styku vrat s osobou při zavírání
- Struktura, fólie PVC a okna mohou být zvoleny dle přání zákazníka, aby uspokojily všechny jeho požadavky na vrata


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Struktura	Standardně galvanický zinek, možno povrchová úprava RAL nebo nerezová ocel AISI 304
Rozměry – čistý otvor	4500 x H 4500
Rychlost otevírání	0,8 m/sec
Rychlost zavírání	0,8 m/sec
Odolnost proti větru	UNI EN 12-424 Třída 1
Hlavní přívod	380V AC 3-ráze
Fólie PVC	Materiál - polyester extra silný 900 gr/m2, samozhášecí – Třída 2. Fólie PVC s výztuhami. Jedna řada průhledného pásu (další průhled jako volitelné příslušenství). Speciální průhledy na dotaz.
Zesílená fólie	Volitelné příslušenství – zesílená PVC fólie – 3 mm tloušťka. Akustická izolace v průměru 17,5 db (hlukové spektrum 100-3150Hz). Tepelná izolace 3,7K s redukcí.
Motor	Motor 1KWatt Kabel se zástrčkou, digitální Ncoder.
Řídicí jednotka	Digitální vícejazyková řídicí jednotka, snadné nastavení, volitelná rychlost. Tlačítka Otevřít/Stop/Zavřít, 4 provozní režimy, částečné otevření, detekce průchodu. Programovatelné výstupové relé. Nahrávání minulých událostí. Plné programování pomocí tlačítek na řídicí jednotce. Maják – standardní výbava. Přídavné tlačítko otevřít.
Koncové polohy	Standardní Ncoder. Elektrické koncové polohy.
Bezpečnostní prvky	Bezpečnostní fotobuňky – 1 pár. Volitelné příslušenství bezpečnostní lišta nebo světelná mříž.
Nouzové otevírání	Pomocí dlouhé nouzové kliky.
Certifikace	UNI EN 13241-1 v souladu

Rychloběžná vrata "RolliGO" – Přední motor

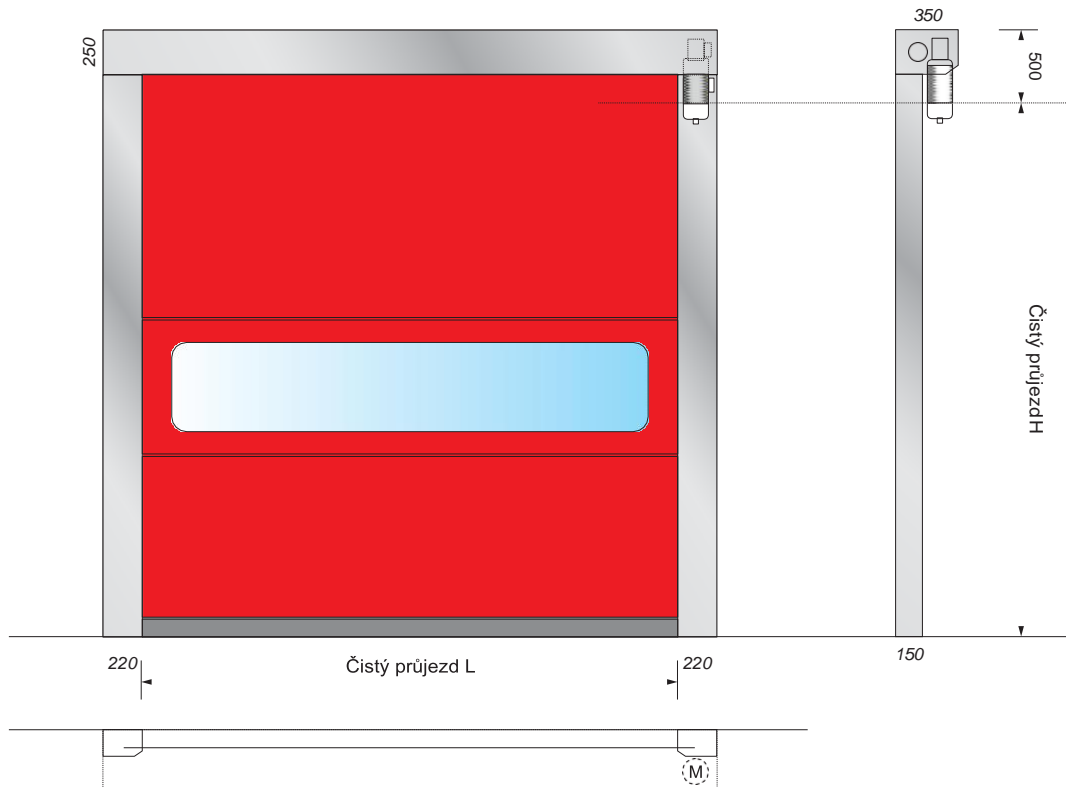

Rychloběžná vrata "RolliGO" - Boční motor

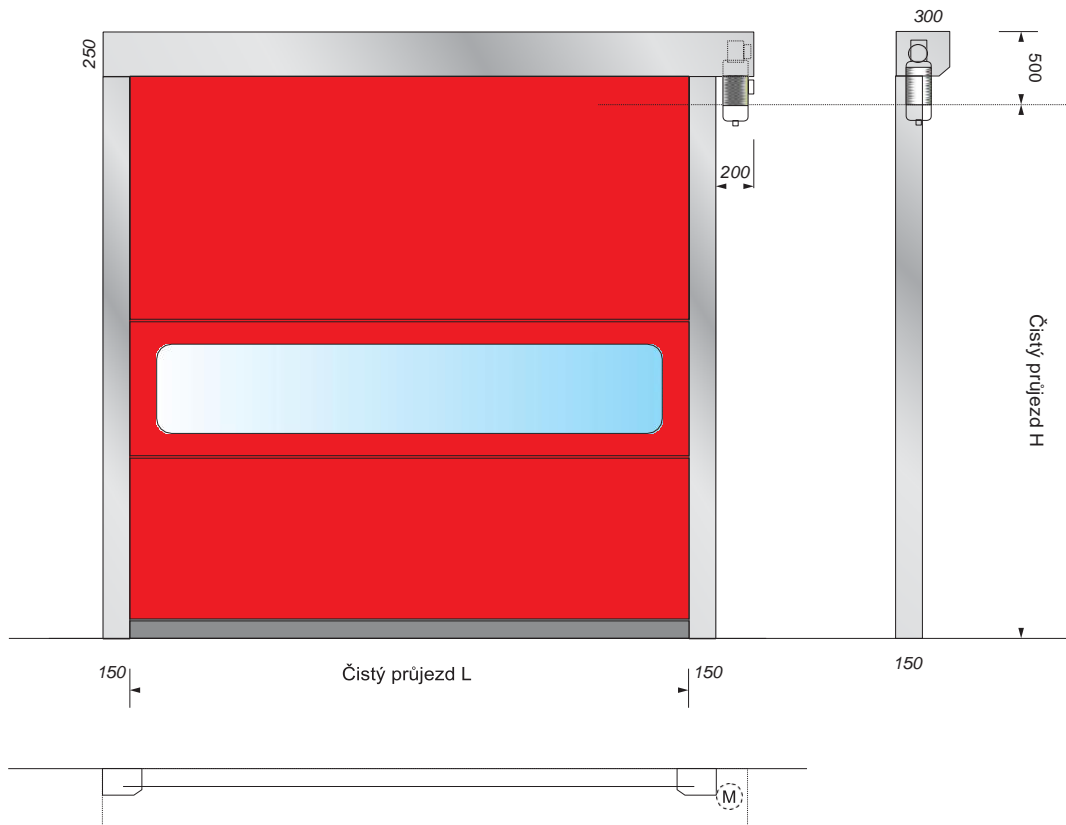

Fólie PVC – standardní barvy

červená RAL 3002	modrá RAL 5010	oranžová RAL2004	světle šedá RAL 7035	středně šedá RAL 7038	tmavě šedá RAL 7037	žlutá RAL 1021	zelená RAL 6026	krémová RAL 1013	bílá RAL9010	světle modrá RAL 5012	černá RAL 9005

Další barvy na dotaz



