

RolliZIP

Samoopravitelná rychloběžná rolovací
vrata



Pro vnitřní a venkovní intenzivní užití v rušném provozu, vysoká odolnost proti větru


Bezpečná, izolační a rychlá vrata. RolliZIP – opravdu rychlá vrata s novým digitálním motorem, ideální řešení pro vnitřní a venkovní prostory, kde je nutné spolehlivé a intenzivní užití. Velmi jednoduchá montáž. Dobře vypadající rychloběžná vrata RolliZip, vhodné pro přeplněné prostory. Samoopravitelná vrata – zipový systém podélně po stranách vrat způsobí, že pokud dojde k nárazu do fólie PVC, fólie se vytrhne z vodících kolejníc, vrata vyjedou automaticky nahoru a opět se vrátí do kolejníc. Tímto efektivním řešením dochází k ušetření nákladů za náhradní díly a čas. Rychloběžná vrata RolliZIP – to je nejlepší řešení.

- Opravdu rychlá vrata – až do 2,2 m/s rychlost otevření s novým digitálním motorem
- Snadné nastavení s digitální, vícejazyčnou řídicí jednotkou
- Unikátní zipový systém, který šetří Váš čas a peníze – po nabourání fólie PVC vrata vyjedou z kolejníc a automaticky se v horní poloze vrátí do původní polohy – tedy do vodících kolejníc.
- Bezpečnostní fotobuňka nebo světelná mříž zajistí plně bezpečný provoz, který zabrání styku vrat s osobou při zavírání
- Posuvný systém fólie PVC zajistí perfektní izolaci mezi vnitřní a venkovní stranou
- Struktura, fólie PVC a okna mohou být zvoleny dle přání zákazníka, aby uspokojily všechny jeho požadavky na vrata

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


	RolliZIP Digit Basic	RolliZIP Digit Light Curtain
Struktura	Standardně galvanický zinek, možno povrchová úprava RAL nebo nerezová ocel AISI 304	
Rozměry – čistý otvor	5000 x H 5000 Jiné rozměry na dotaz	
Rychlost otevírání	Až do 2,2 m/sec (nastavitelné) – Hladký rozjezd a dojezd	
Rychlost zavírání	0,8 m/sec (nastavitelné) – Hladký rozjezd a dojezd	
Odolnost proti větru	UNI EN 12-424 Třída 2	
Hlavní přívod	230V AC 1-fáze	
Fólie PVC	Materiál - polyester extra silný 900 gr/m ² , samozhášecí – Třída 2. Zipový podélný systém, fólie PVC bez výztuh. Jedna řada průhledných oken (další průhled jako volitelné příslušenství). Speciální průhledy na dotaz.	
Zesílená fólie	Volitelné příslušenství – zesílená PVC fólie – 3 mm tloušťka. Akustická izolace v průměru 17,5 db (hlukové spektrum 100-3150Hz). Tepelná izolace 3,7K s redukcí.	
Motor	Motor s frekvenčním měničem 1KWatt Kabel se zástrčkou, digitální Ncoder.	
Řídicí jednotka	Digitální vícejazyková řídicí jednotka, snadné nastavení, volitelná rychlost. Tlačítka Otevřít/Stop/Zavřít, 4 provozní režimy, částečné otevření, detekce průchodu. Programovatelné výstupové relé. Nahrávání minulých událostí. Plné programování pomocí tlačítek na řídicí jednotce. Maják – standardní výbava. Přídavné tlačítko otevřít.	
Koncové polohy	Standardní Ncoder. Elektrické koncové polohy.	
Bezpečnostní prvky	Bezpečnostní fotobuňky – 1 pár. Volitelné příslušenství bezpečnostní lišta nebo světelná mříž.	
Nouzové otevření	Pomocí dlouhé nouzové kliky. Volitelné příslušenství – záložní zdroj.	
Certifikace	UNI EN 13241-1 v souladu	

RolliZIP – Přední motor

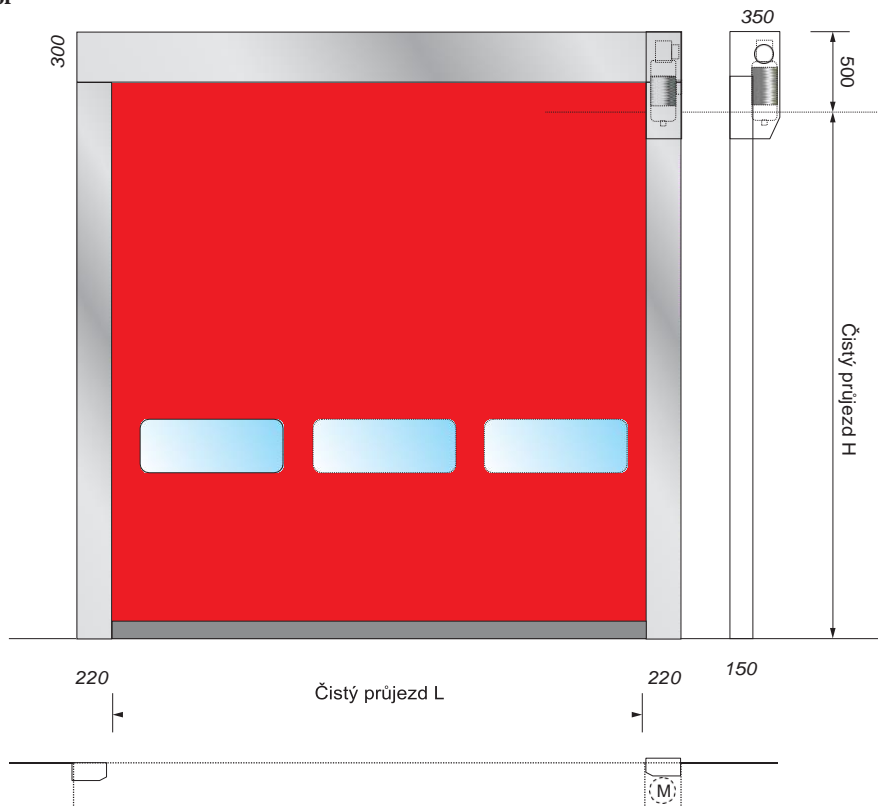

Sířka (mm)	Počet oken
Až do 2300	1 (1100 x H 300)
2300 až 3200	2 (850 x H 300)
3200 až 4500	3 (850 x H 300)
Nad 4500	4 (850 x H 300)

RolliZIP - Boční Motor

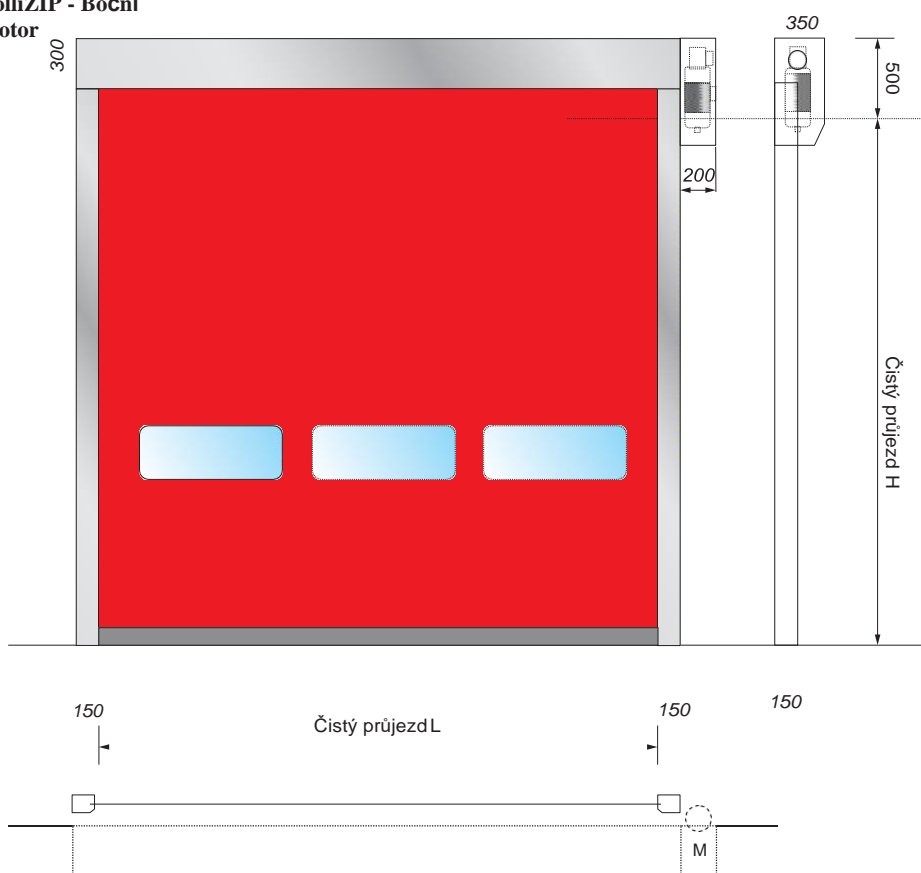

Sířka (mm)	Počet oken
Až do 2300	1 (1100 x H 300)
2300 až 3200	2 (850 x H 300)
3200 až 4500	3 (850 x H 300)
Nad 4500	4 (850 x H 300)

Fólie PVC – standardní barvy

červená RAL 3002	modrá RAL 5010	oranžová RAL2004	světle šedá RAL 7035	středně šedá RAL 7038	tmavě šedá RAL 7037	žlutá RAL 1021	zelená RAL 6026	krémová RAL 1013	bílá RAL9010	světle modrá RAL 5012	černá RAL 9005

Další barvy na dotaz

