

# VertiGO DIGIT

## Rychloběžná skládací vrata



# Vhodné do exteriéru, bezpečná a s vysokou odolností proti větru, vhodné pro velké rozměry


Rychloběžná vrata VertiGO jsou ideální pro velké prostory, kde je nutno zachovat vysokou odolnost proti větru a zajistit spolehlivý chod ve velmi intenzivním provozu. Vysoce kvalitní výztuhy ve fólii zajišťují opravdu vysokou odolnost proti větru. Díky těmto výztuhám je systém vrat skládací, tudíž je zde požadavek na větší nadpraží. Všechny komponenty jsou navrženy a vyrobeny pro tyto vysoce odolné povětrnostní podmínky. Tyto vrata zaručují bezproblémový chod, jednoduchou instalaci a spokojenost zákazníků.

- Rychlost zavírání a otevírání 0,8 m/s s novým digitálním pohonem
- Snadné nastavení s digitální, vícejazyčnou řídicí jednotkou
- Flexibilní PVC fólie s výztuhami, díky kterým jsou vrata vysoce odolné proti větru
- Bezpečnostní fotobuňka nebo světelná mříž zajistí plně bezpečný provoz, který zabrání styku vrat s osobou při zavírání
- Struktura, fólie PVC a okna mohou být zvoleny dle přání zákazníka, aby uspokojily všechny jeho požadavky na vrata


## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

<b>Struktura</b>	Standardně galvanický zinek, možno povrchová úprava RAL nebo nerezová ocel AISI 304
<b>Rozměry – čistý otvor</b>	8000 x H 8000 Jiné rozměry na dotaz.
<b>Rychlost otevírání</b>	0,8 m/s
<b>Rychlost zavírání</b>	0,8 m/s
<b>Odolnost proti větru</b>	UNI EN 12-424 Class 2
<b>Hlavní přívod</b>	380V AC 3-fáze
<b>Fólie PVC</b>	Materiál - polyester extra silný 900 gr/m <sup>2</sup> , samozhášecí – Třída 2. Zipový podepný systém, fólie PVC bez výztuh. Jedna řada průhledných oken (další průhled jako volitelné příslušenství). Speciální průhledy na dotaz.
<b>Zesílená fólie</b>	Volitelné příslušenství – zesílená PVC fólie – 3 mm tloušťka. Akustická izolace v průměru 17,5 db (hlukové spektrum 100-3150Hz). Tepelná izolace 3,7K s redukcí.
<b>Motor</b>	Motor 3-fáze 2,2KWatt
<b>Řídicí jednotka</b>	Digitální vícejazyková řídicí jednotka, snadné nastavení, volitelná rychlost. Tlačítka Otevřít/Stop/Zavřít, 4 provozní režimy, částečné otevření, detekce průchodu. Programovatelné výstupové relé. Nahrávání minulých událostí. Plné programování pomocí tlačítek na řídicí jednotce. Maják – standardní výbava. Přídavné tlačítko otevřít.
<b>Koncové polohy</b>	Standardní Ncoder. Elektrické koncové polohy.
<b>Bezpečnostní prvky</b>	Bezpečnostní fotobuňky – 1 pár. Volitelné příslušenství bezpečnostní lišta nebo světelná mříž.
<b>Nouzové otevření</b>	Pomocí dlouhé nouzové kliky.
<b>Certifikace</b>	UNI EN 13241-1 v souladu


## Rychloběžná skládací vrata "VertiGO" – Přední motor

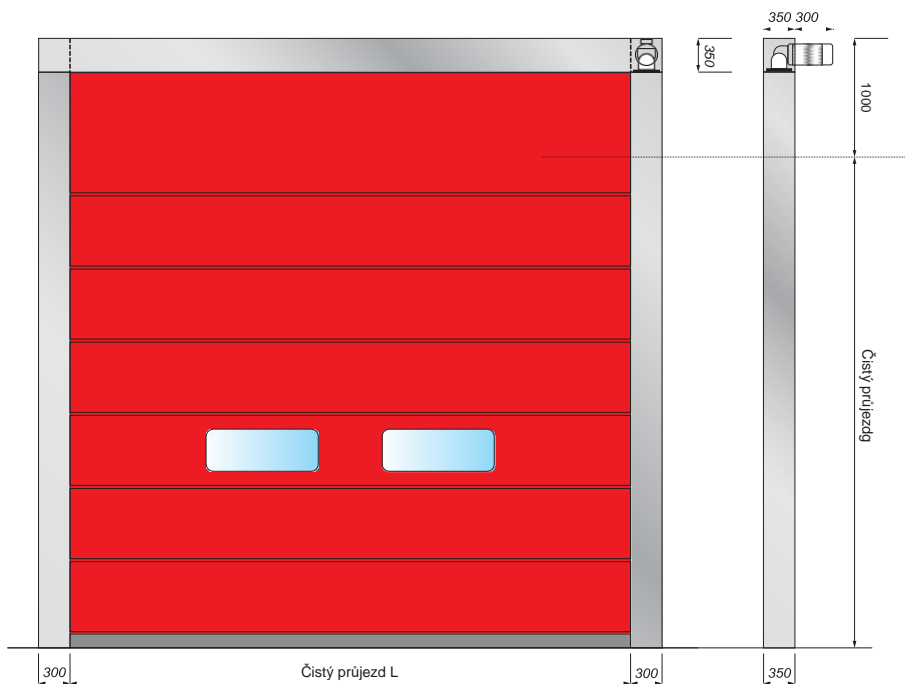

## Rychloběžná skládací vrata "VertiGO" – Boční motor

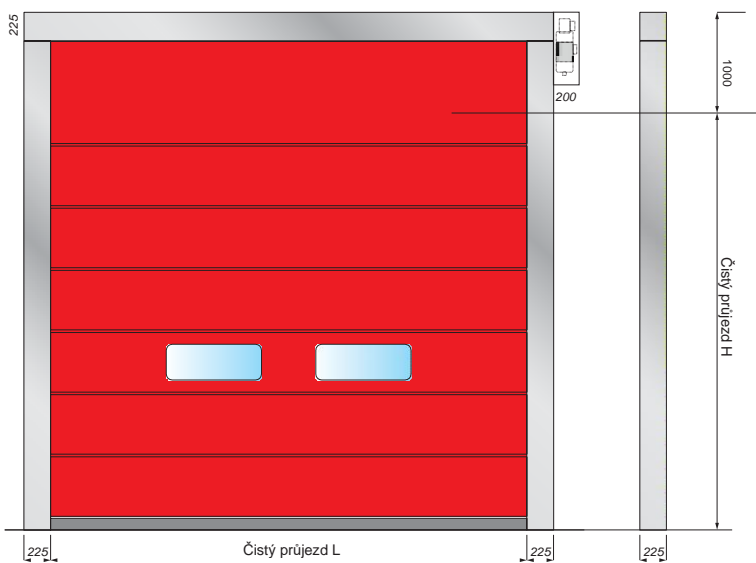

## Vyvážení Skládacích vrat "VertiGO DIGIT"

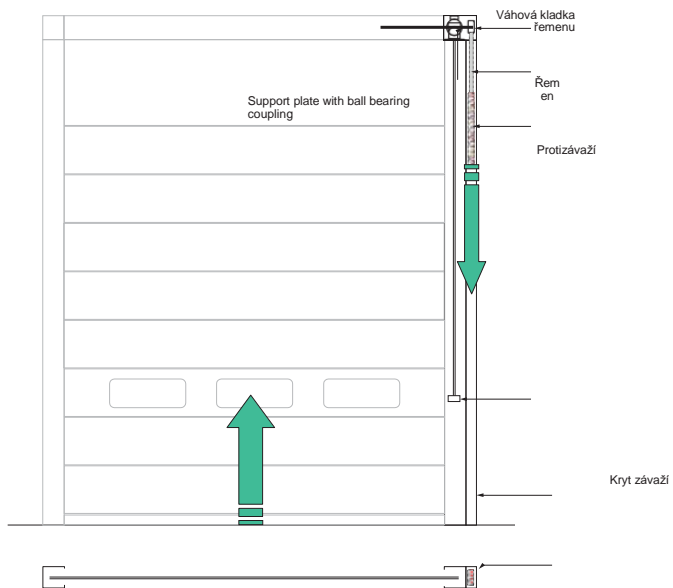

## Fólie PVC – standardní barvy

červená RAL 3002	modrá RAL 5010	oranžová RAL2004	světle šedá RAL 7035	středně šedá RAL 7038	tmavě šedá RAL 7037	žlutá RAL 1021	zelená RAL 6026	krémová RAL 1013	bílá RAL9010	světle modrá RAL 5012	černá RAL 9005

Další barvy na dotaz



